


ЧТОБЫ НИТКИ НЕ РВАЛИСЬ

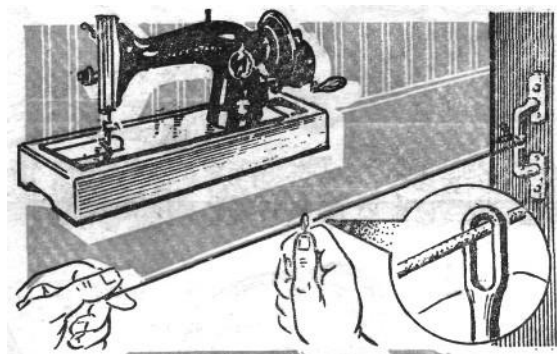

Случается, что новенькие, только что купленные в магазине иголки для швейных машин обрывают нитку. Происходит это из-за острозаточенных краев ушка.

Сточить края обычным или алмазным надфилем невозможно, а с помощью самой же нитки, натертой пастой ГОИ, не представляет никаких трудностей.

Делается это так: один конец нитки закрепляем, например, на дверной ручке, а второй пропускаем через ушко иголки и натягиваем рукой. Несколько быстрых движений иголки вдоль нитки, и края ушка уже не будут вызывать обрывов.

В. ЗАРАПИН.
г. Тамбов

ж.Моделист-конструктор

OCR Pirat

<https://sheba.spb.ru/za/index.htm>

= Учебная литература СССР =